
IBIX®

SPECIAL CLEANING





# JACHTONDERHOUD

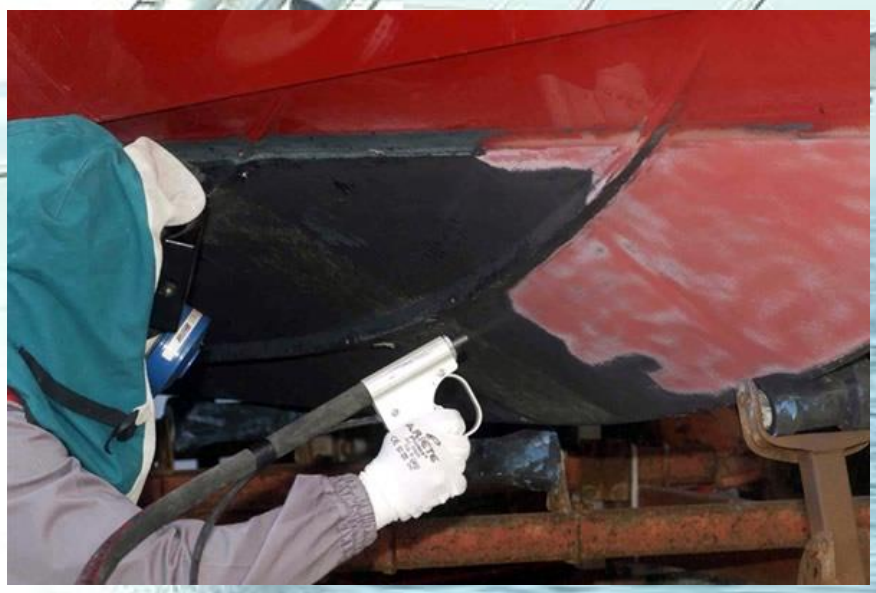


# VERF VERWIJDEREN

In de jachtonderhoud is de kwaliteit van werken een zeer belangrijk element.
Ook efficiëntie is bij het onderhoud aan jachten een belangrijk aspect. Veel werkzaamheden kunnen hierin tijdrovend en vervelend zijn. Hierbij is te denken aan het verwijderen van antifouling verf en roestvorming, het uitvoeren van spotrepair en tal van andere zaken. Met een jarenlange wereldwijde ervaring en tal van prestigieuze referenties in het binnen- en buitenland word het IBIX® systeem meer en meer een belangrijke onderdeel bij het onderhoud van jachten.

**Verwijderen antifouling verf en roest**
Het verwijderen van antifouling verf kan zeer tijdrovend zijn bij het gebruik van traditionele methoden. Of u de antifouling verflaag nu wilt verwijderen van polyester, staal of hout, met het IBIX® systeem behaald u altijd het beste en gladste resultaat in zeer korte tijd. Ook van zeer moeilijk bereikbare plaatsen worden alle verflagen moeiteloos verwijderd. De gelcoat die blijft zitten bij het stralen is direct klaar voor het aanbrengen van een nieuwe verflaag. Dankzij het traploos instellen van de machine is het mogelijk om zeer specifiek straalwerk te verrichten. Ook het verwijderen van teer, roest en verf van staal werk eenvoudig en moeiteloos. Bekijk de demonstratievideo's voor een goede indruk van de mogelijkheden.

# MOGELIJKHEDEN

- ✓ Effectief verwijderen antifouling verf.
- ✓ Uitvoeren van spot – repair voor gelcoat.
- ✓ Verwijderen walshuid van nieuw staal.
- ✓ Verwijderen verf en roest van staal.
- ✓ Het onder lage druk reinigen van de schroef.
- ✓ Reinigen van rvs componenten.
- ✓ Reinigen van teakhout.

# BEKIJK OP YouTube

**VERWIJDEREN ANTIFOULING VERF >>>**
**VERWIJDEREN GELCOAT EN ANTIFOULING VERF >>>**






5 JAAR GARANTIE

IBIX® SPECIAL CLEANING

# WAAROM IBIX®

- ✓ Enorme tijdsbesparing t.o.v. traditionele methoden.
- ✓ Betere kwaliteit van werken met minder beschadiging.
- ✓ Nagenoeg geen lichamelijke belasting tijdens werkzaamheden.
- ✓ 100% ecologische manier van werken.
- ✓ Volledig doordacht concept om zowel binnen als buiten zonder enige stofvorming snel de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
- ✓ Ook moeilijk bereikbare plaatsen moeiteloos reinigen / ontroesten.
- ✓ Lichtgewicht en compacte ketel.
- ✓ Handzaam pistool en lichtgewicht straalslang.
- ✓ Prettige manier van werken t.o.v. schuren en schrappen.



# BEKIJK OP

**FOTOALBUM IBIX® OP FLICKR >>>>>>**






# IBIX 9

De Ibix 9 word het meeste gebruikt voor jachten / boten tot 5 á 6 meter en spotrepair. Dankzij de compacte unit is deze snel in te zetten en een krachtig middel voor het verwijderen van verf en roest.

**TECHNISCHE SPECIFICATIES:**


- ✓ Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- ✓ Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
- ✓ Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm ( GMC Carnet ) tot 1,8 mm.
- ✓ Kan alle soorten straalmiddelen verwerken met verschillende soortelijke gewichten. (O.a. Olivine zand, Garnet, Soda, Calcium Carbonaat, Grit en Glasparels.
- ✓ Persluchtverbruik : minimaal 350 liter per minuut (afhankelijk van de nozzle)
- ✓ Standaard nozzle : Ø 3 mm (cilindrisch)
- ✓ Bruikbare nozzles Ø 1,5-2,0-2,5-3,5-4,0-4,5 mm (cilindrisch) en 2.5-4,0 mm (conisch).
- ✓ Straal- en Luchtslang ( lengte 6 meter ) met beschermende buitenslang.
- ✓ Maximale inhoud tank : 9 liter
- ✓ Maximale hoogte : 850 mm
- ✓ Maximale breedte : 430 mm
- ✓ Gewicht ( met lege tank ) : ongeveer 12 kg



**IBIX® 9 H2o voor natstralen**





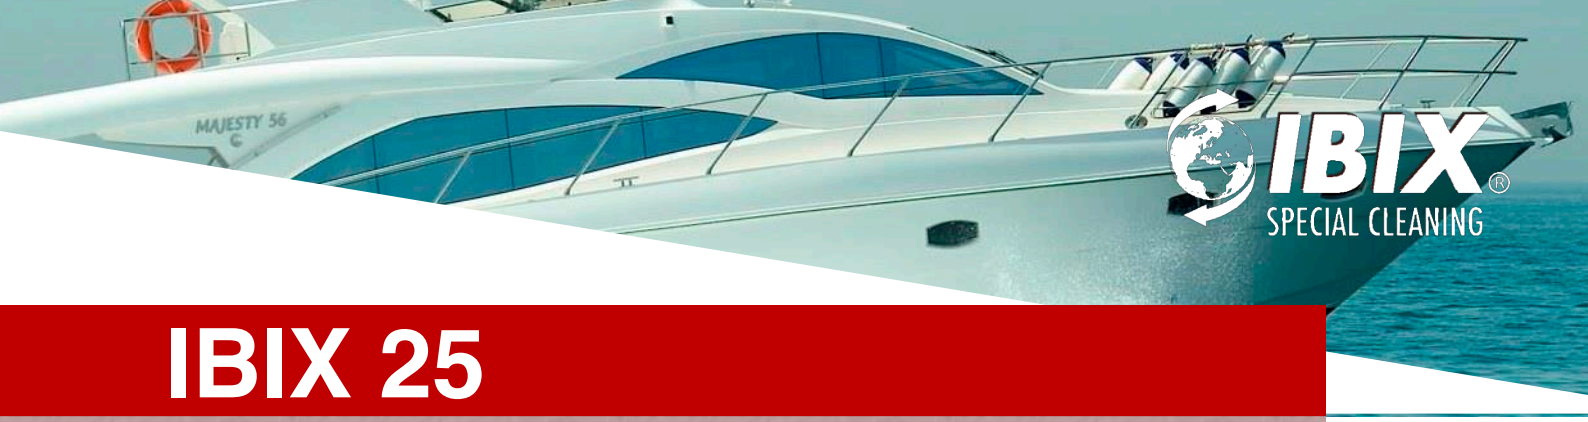


# IBIX 25

De Ibix 25 kan zowel voor kleine plekken als grote oppervlakten ingezet worden. Ook deze unit is compact en eenvoudig te te verplaatsen.  De Ibix 25 word veel ingezet voor het verwijderen van antifouling verf.

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

- ✓ Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- ✓ Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
- ✓ Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm ( GMC Carnet ) tot 1,8 mm
- ✓ Kan alle soorten straalmiddelen verwerken met verschillende soortelijke gewichten. (O.a. Olivine zand, Sodium bicarbonaat, Calcium carbonaat, Hoogovenslak en glasparels).
- ✓ Persluchtverbruik : minimaal 1500 liter per minuut bij de standaard nozzle.
- ✓ Standaard nozzle : Ø 5,5 mm ( cilindrisch )
- ✓ Bruikbare nozzles Ø 3,0-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 mm (cilindrisch) en 4,0-5,0-6,0 mm (conisch).
- ✓ Straal- en Luchtslang ( lengte 10 meter ) met beschermende buitenslang
- ✓ Maximale inhoud tank : 25 liter
- ✓ Maximale hoogte : 940 mm
- ✓ Maximale breedte : 450 mm
- ✓ Gewicht ( met lege tank ) : ongeveer 28 kg



**IBIX® 25 H2o systeem voor natstralen**







# IBIX 40

Voor grotere objecten waar werksnelheid belangrijk is, word de Ibix 40 veel ingezet.  Dankzij nozzles tot wel 12 mm. kan er een zeer brede oppervlakte in één keer gestraald worden.

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**


- ✓ Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- ✓ Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
- ✓ Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm ( GMC Carnet ) tot 1,8 mm
- ✓ Kan alle soorten straalmiddelen verwerken met verschillende soortelijke gewichten. (O.a. Olivine zand, Sodium bicarbonaat, Calcium carbonaat, Hoogovenslak en glasparels).
- ✓ Persluchtverbruik : vanaf 3500 liter per minuut
- ✓ Standaard nozzle : Ø 10 mm ( cilindrisch )
- ✓ Bruikbare nozzles Ø 7, 8 en 12 mm
- ✓ Unit kan geleverd worden met de straalslang en beschikbare nozzles van de Ibix 25.
- ✓ Straal- en Luchtslang ( lengte 10 meter ) met beschermende buitenslang
- ✓ Maximale inhoud tank : 40 liter (ca. 80 kg. straalmiddel)
- ✓ Maximale hoogte : 940 mm
- ✓ Maximale breedte : 450 mm
- ✓ Gewicht ( met lege tank ) : 40 kg



**IBIX® 40 H2o voor stofvrij stralen**





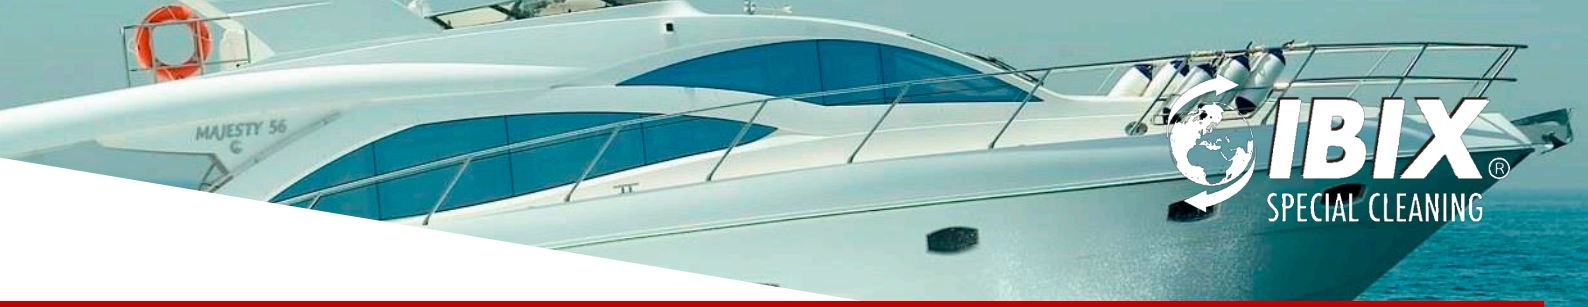


# LUCHTVERBRUIK

Voor het gewenste resultaat is het belangrijk dat uw compressor voldoende capaciteit heeft. Wanneer u de unit inzet voor spotrepair, is een kleine compressor vaak al voldoende. Bij het verwijderen van antifouling verf is een grotere luchtcapaciteit gewenst. Hieronder de tabel met het luchtverbruik per nozzle. Voor de Ibix 9 zijn de nozzles 1,5 tot 4,5 mm. leverbaar en voor de Ibix 25 1,5 tot 7 mm.

**Persluchtverbruik in liter/min.***

| | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar | 9 bar | 10 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2 mm | 37 | 74 | 111 | 147 | 185 | 222 | 259 | 295 | 332 | 369 |
| Ø 2,5 mm | 58 | 115 | 173 | 231 | 289 | 346 | 404 | 462 | 519 | 577 |
| Ø 3 mm | 80 | 170 | 250 | 330 | 420 | 500 | 580 | 660 | 750 | 830 |
| Ø 4 mm | 150 | 300 | 440 | 590 | 740 | 890 | 1030 | 1180 | 1330 | 1480 |
| Ø 4,5 mm | 187 | 374 | 561 | 748 | 935 | 1122 | 1309 | 1496 | 1683 | 1870 |
| Ø 5 mm | 230 | 460 | 690 | 920 | 1150 | 1380 | 1620 | 1850 | 2080 | 2310 |
| Ø 5,5 mm | 279 | 559 | 838 | 1117 | 1396 | 1676 | 1955 | 2234 | 2513 | 2793 |
| Ø 6 mm | 330 | 660 | 1000 | 1330 | 1660 | 1990 | 2330 | 2660 | 2990 | 3320 |
| Ø 7 mm | 450 | 900 | 1360 | 1810 | 2260 | 2710 | 3170 | 3620 | 4070 | 4520 |
| Ø 8 mm | 590 | 1180 | 1770 | 2360 | 2950 | 3550 | 4140 | 4730 | 5320 | 5910 |
| Ø 9 mm | 750 | 1500 | 2240 | 2990 | 3740 | 4490 | 5230 | 5980 | 6730 | 7480 |
| Ø 10 mm | 920 | 1850 | 2770 | 3690 | 4620 | 5540 | 6460 | 7390 | 8310 | 9230 |
| Ø 11 mm | 1112 | 2230 | 3350 | 4470 | 5590 | 6700 | 7820 | 8940 | 10050 | 11170 |
| Ø 12 mm | 1330 | 2660 | 3990 | 5320 | 6650 | 7980 | 9310 | 10640 | 11960 | 13290 |

*1000 liter per minuut is 1 m³ (kuub)

# REFERENTIES

ROYAL HUISMAN

HOLTERMAN SHIPYARD

POLYREP since 1970

delta yacht watersport

DÖRR JACHTBETIMMERING

DE LEEUW Yachting Service B.V.

jachtwerf moerbo


# ACCESSOIRES


1


2


3


4


5


6


7 & 8

1 **H2o Kit**
Maakt van een Ibix 9F2 / 25P een Ibix H2o versie. wordt geleverd met uitgebreide handleiding voor het monteren.

2 **Volgelaatsmasker**
Deze lichtgewicht volgelaatsmasker wordt compleet met stoffilter geleverd **.**

3 **Afzuigmal**
Voor stofvrij stralen met behulp van een stofzuiger. Afzuigmal word geplaatst op de nozzle van het pistool.

4 **Lange straallans**
1,5 meter lange straallans voor moeilijk bereikbare plaatsen en vloeren. Wordt compleet geleverd met nozzlehouder en 10 meter straalslang. Kan ook toegepast worden voor natstralen.

5. **Kunststof zeef**
Voor hergebruik straalmiddelen. Past over een emmer.

6 **Watervernevelingssysteem staal**
Vernevelingssysteem voor mobiel natstralen zonder waterkraan. Kan geleverd worden in 25, 50 en 100 liter. Te gebruiken i.c.m. H20 systeem.

7. **Nozzle en sparepart box Ibix 9**
Inhoud: cilindrisch 2 en 4 mm. conisch 3,5 en 4 mm. nozzlehouder en straalslangtule (reserve).

8. **Nozzle en sparepart box Ibix 25**
Inhoud: cilindrisch 4 en 7 mm. conisch 4 en 6 mm. nozzlehouder en straalslangtule (reserve).




# IBIX® VOOR U

Sneller werken, gemakkelijker werken en een beter resultaat. Deze 3 punten mag u verwachten van een IBIX® straalketel.
Voor al veel jachthavens en jachtonderhoudsbedrijven is het IBIX® systeem een oplossing en jaarlijks is er een enorme toename van tevreden IBIX® gebruikers. Op de website www.straalketel.com kunt u alle beschikbare informatie vinden. Als importeur van dit systeem kunnen wij u een vrijblijvende demonstratie in Ridderkerk of op locatie aanbieden.

Op de website www.ibixstraalketel.com kunt u alle beschikbare informatie vinden die u nodig heeft.
Graag staan wij u ook telefonisch te woord om u volledig te informeren. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring en geven u graag een advies afgestemd op uw werkzaamheden en situatie.

IBIX® word in de Benelux verdeeld door Diaber Benelux BV in Ridderkerk.
Diaber Benelux is al 25 jaar actief in persluchtgereedschap heeft zich volledig gespecialiseerd op persluchtgereedschap en compressoren. Al deze gereedschappen worden rechtstreeks bij de fabriek geïmporteerd.
Wij beschikken over een eigen servicedienst die zowel op onze als op uw locatie u van dienst kunnen zijn.
Met deze jarenlange ervaring zijn we u graag van dienst voor de meest uiteenlopende vragen.

Benieuwd geworden? Kijk voor meer informatie op www.diaber.com en / of bel naar 0180 - 418113



VethoTools

RZEEL
5 289 05 55
15495
OLS.BE
OLS.BE

