
IBIX®

SPECIAL CLEANING





SODA STRALEN

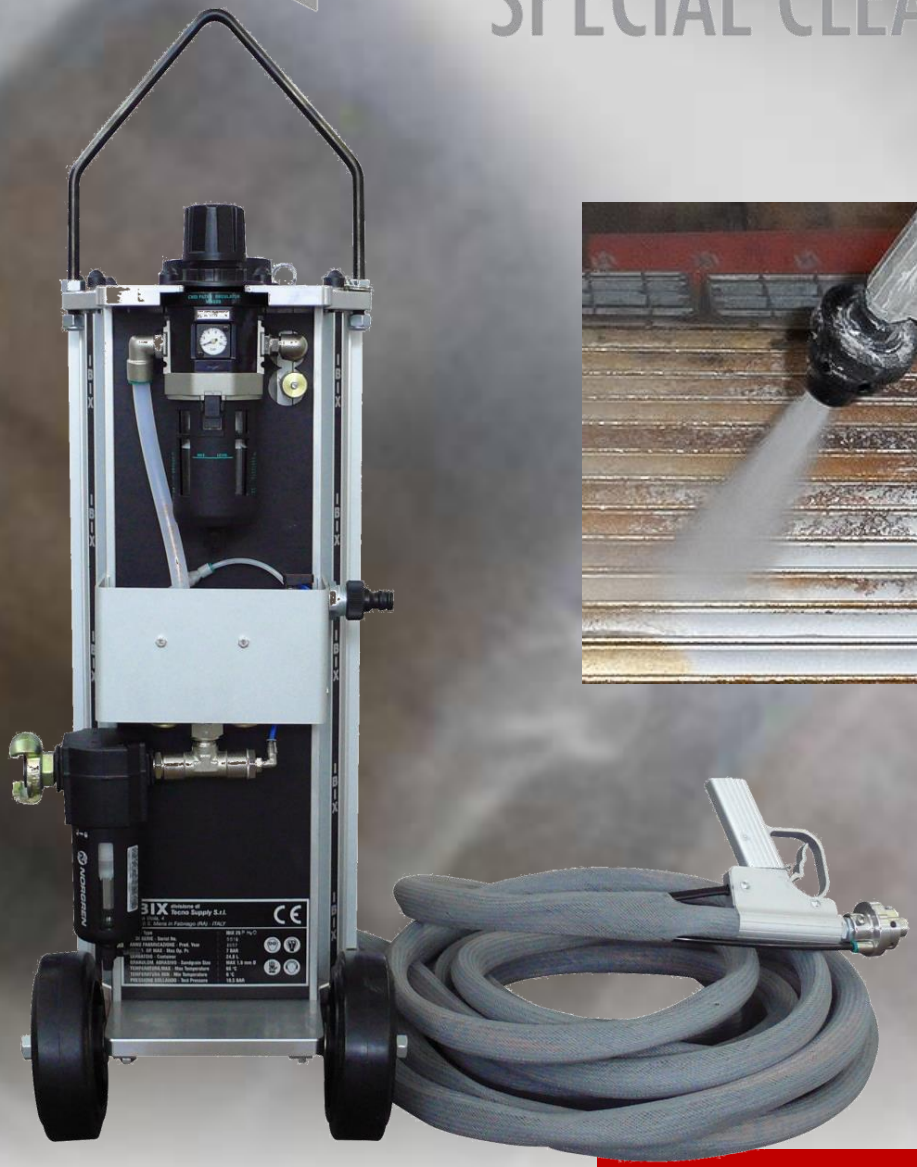



SODA STRALEN

Het stralen met Sodium Bicarbonaat word veel ingezet voor specifieke reinigingswerkzaamheden, Het verwijderen van verf, en het ontvetten. Soda bestaat voor 99% uit bakmeel en heeft van nature een zeer zachte korrel. Doordat deze korrel zachter is als nagenoeg alle ondergronden, is het mogelijk om iedere ondergrond te reinigen zonder deze enigszins te beschadigen.
Soda is een voedselveilig straalmiddel zodat het ook veel toegepast kan worden voor het reinigen / ontvetten in de voedselindustrie.
Dankzij diverse opties word het IBIX® systeem veel gebruikt voor het stralen met soda.
Het IBIX® systeem is uitgevoerd met een unieke directe inspuiting van de soda in de ketel. Dankzij deze optie is het soda-verbruik minimaal en is er een blijvende egale straal voor het beste rendement.
U kunt met het IBIX® pistool ook alleen water stralen om het object te spoelen.
Wanneer gebruikt in combinatie met water lost het soda hierin op zodat er geen residu achterblijft.



MOGELIJKHEDEN

- ✓ Verwijderen verf van staal zonder enige inslag / beschadiging op metalen.
- ✓ Reinigen van vet (grootkeukens).
- ✓ Reinigen langdurige vervuiling bij openbare sanitaire gelegenheden.
- ✓ Veel toepassingen in de productie- en voedingsindustrie zoals het reinigen van matrijzen etc.
- ✓ Verwijderen graffiti van kwetsbare ondergronden zoals poedercoat, gevelbeplating, glas etc.
- ✓ Reinigen rvs tanks.
- ✓ Reinigen radiatoren / warmtewisselaars.
- ✓ Toepassingen in de nucleaire en luchtvaart sector.
- ✓ Reinigen van brandschades (geen of weinig water nodig).
- ✓ Reiniging voor inspectie (NDI).
- ✓ Reinigen cilinders en cilinderwanden bij motoren.

BEKIJK OP

FOTOALBUM IBIX® OP FLICKR >>>>>>





5 JAAR GARANTIE

WAAROM IBIX®

- ✓ Handzaam en lichtgewicht.
- ✓ Gebruiksvriendelijk
- ✓ Lichtgewicht straalslang en pistool.
- ✓ Aluminium ketel (corrosiebestendig en lichtgewicht)
- ✓ Ecologisch manier van reinigen.
- ✓ Kan naast soda alle soorten straalmiddelen verwerken.
- ✓ Snel inzetbaar en gemakkelijk mee te nemen.
- ✓ Onderhoudsvrij systeem
- ✓ Maar liefst 5 jaar fabrieksgarantie.
- ✓ Geringe persluchtcapaciteit (ook met kleine compressor mogelijk).
- ✓ Zeer zuinige afstelling mogelijk voor een minimaal sodagebruik.



BEKIJK OP YouTube

SODA STRALEN >>>>

REINIGEN VERVUILING / VET >>>>



IBIX 9

Compacte straalketel die het meest gebruikt word voor het stralen van kleine objecten. Kan al met een kleine compressor werken.
Zeer fijne en traploze afstelling van het straalmiddel mogelijk.
De Ibix 9 H2o kan als aanvulling op de Ibix 9 zowel droog- als natstralen met de bijbehorende waterkop.
Het natstralen met soda is aan te bevelen i.v.m. stofvorming.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- ✓ Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- ✓ Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
- ✓ Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm (GMC Carnet) tot 1,8 mm.
- ✓ Kan alle soorten straalmiddelen verwerken met verschillende soortelijke gewichten. (O.a. Olivine zand, Garnet, Soda, Calcium Carbonaat, Grit en Glasparels.
- ✓ Persluchtverbruik : minimaal 350 liter per minuut (afhankelijk van de nozzle)
- ✓ Standaard nozzle : Ø 3 mm (cilindrisch)
- ✓ Bruikbare nozzles Ø 1,5-2,0-2,5-3,5-4,0-4,5 mm (cilindrisch) en 2.5-4,0 mm (conisch).
- ✓ Straal- en Luchtslang (lengte 6 meter) met beschermende buitenslang.
- ✓ Maximale inhoud tank : 9 liter
- ✓ Maximale hoogte : 850 mm
- ✓ Maximale breedte : 430 mm
- ✓ Gewicht (met lege tank) : ongeveer 12 kg



IBIX® 9 H2o voor natstralen





IBIX 25

De IBIX® 25 word veel ingezet voor het reinigen / ontlakken van grotere oppervlakten. De IBIX® 25 kan naast grotere werkzaamheden ook kleinere objecten reinigen met behulp van een kleinere nozzle. Ook bij de Ibix 25 is een zeer fijne afstelling mogelijk van straalmiddelen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ✓ Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- ✓ Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
- ✓ Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm (GMC Carnet) tot 1,8 mm
- ✓ Kan alle soorten straalmiddelen verwerken met verschillende soortelijke gewichten. (O.a. Olivine zand, Sodium bicarbonaat, Calcium carbonaat, Hoogovenslak en glasparels).
- ✓ Persluchtverbruik : minimaal 1500 liter per minuut
- ✓ Standaard nozzle : Ø 5,5 mm (cilindrisch)
- ✓ Bruikbare nozzles Ø 3,0-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 mm (cilindrisch) en 4,0-5,0-6,0 mm (conisch).
- ✓ Straal- en Luchtslang (lengte 10 meter) met beschermende buitenslang
- ✓ Maximale inhoud tank : 25 liter
- ✓ Maximale hoogte : 940 mm
- ✓ Maximale breedte : 450 mm
- ✓ Gewicht (met lege tank) : ongeveer 28 kg



IBIX® 25 H2o systeem voor natstralen




IBIX 40

Wanneer u uren achtereen wilt stralen zonder bij te vullen, is de Ibix 40 de beste optie. U kunt met de Ibix 40 zowel met kleine nozzles vanaf 2 mm. als met nozzles tot 12 mm. Voor zeer grote objecten heeft u dan ruim voldoende capaciteit. Als u een compacte lichtgewicht unit zoekt is de Ibix 40 minder geschikt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ✓ Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- ✓ Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
- ✓ Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm (GMC Carnet) tot 1,8 mm
- ✓ Kan alle soorten straalmiddelen verwerken met verschillende soortelijke gewichten. (O.a. Olivine zand, Sodium bicarbonaat, Calcium carbonaat, Hoogovenslak en glasparels).
- ✓ Persluchtverbruik : vanaf 3500 liter per minuut
- ✓ Standaard nozzle : Ø 10 mm (cilindrisch)
- ✓ Bruikbare nozzles Ø 7, 8 en 12 mm
- ✓ Unit kan geleverd worden met de straalslang en beschikbare nozzles van de Ibix 25.
- ✓ Straal- en Luchtslang (lengte 10 meter) met beschermende buitenslang
- ✓ Maximale inhoud tank : 40 liter (ca. 80 kg. straalmiddel)
- ✓ Maximale hoogte : 940 mm
- ✓ Maximale breedte : 450 mm
- ✓ Gewicht (met lege tank) : 40 kg

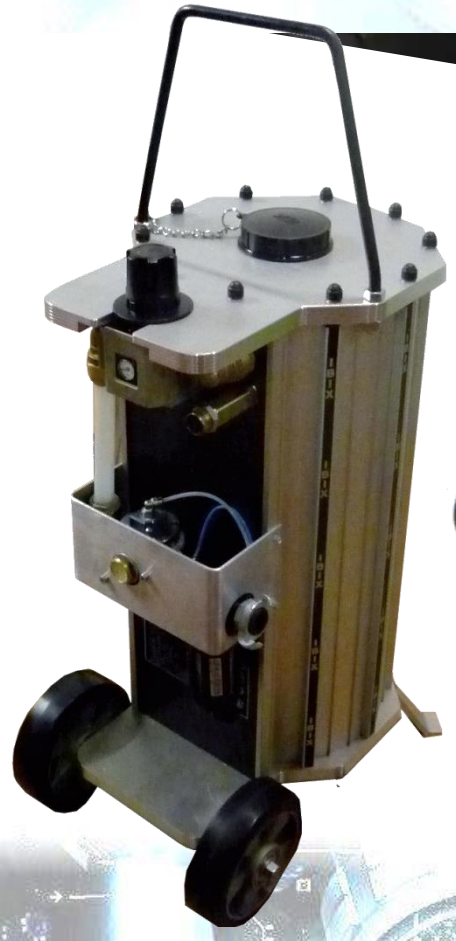



IBIX® 40 H2o voor stofvrij stralen





TOEBEHOREN



Honda Benzinecompressor t.b.v. Ibix 9

- ✓ Voor mobiel gebruik (elektrisch ook leverbaar)
- ✓ Geeft effectief 510 liter per minuut (680 liter per minuut aangezogen)
- ✓ Voorzien van diverse luchtkoppelingen als uitgang.
- ✓ Heeft 2 buffertanken van 17 + 17 liter
- ✓ Voorzien van Honda GX 200 benzinemotor (6,5 pk)
- ✓ Gewicht 79 kg.
- ✓ Type pomp SKK5
- ✓ RPM 1250.
- ✓ Kijk voor meer informatie op www.diaber.com





Rotair® Compressoren

Rotair® levert een complete range elektro- en dieselcompressoren.
Rotair compressoren staan bekend om de uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Bij de dieselcompressoren word gebruik gemaakt van de betrouwbare Perkins / Kubota en Deutz motoren. Klik hier voor meer informatie en mogelijkheden voor de juiste compressor voor uw werkzaamheden.
We adviseren u graag in de juiste keuze voor uw toepassingen en budget





Nakoeler / persluchtdroger / slangen

Wanneer u meer als enkele uren achtereen straalt, is het gebruik van een nakoeler te adviseren. Een nakoeler zorgt droge perslucht wat door luchtvochtigheid nat kan zijn. Veel compressoren zijn al uitgevoerd met een ingebouwde nakoeler. Wanneer dit niet het geval is leveren wij hierin een complete range. Ook voor koppelingen, luchtslang etc. kunnen wij uit voorraad leveren. Niet voor niets zijn we al 25 jaar persluchtspecialist.


ACCESSOIRES


1


2


3


4


5


6


7 & 8

1 **H2o Kit**
Maakt van een Ibix 9F2 / 25P een Ibix H2o versie. wordt geleverd met uitgebreide handleiding voor het monteren.

2 **Volgelaatsmasker**
Deze lichtgewicht volgelaatsmasker wordt compleet met stoffilter geleverd **.**

3 **Afzuigmal**
Voor stofvrij stralen met behulp van een stofzuiger. Afzuigmal word geplaatst op de nozzle van het pistool.

4 **Lange straallans**
1,5 meter lange straallans voor moeilijk bereikbare plaatsen en vloeren. Wordt compleet geleverd met nozzlhouder en 10 meter straalslang. Kan ook toegepast worden voor natstralen.

5. **Kunststof zeef**
Voor hergebruik straalmiddelen. Past over een emmer.

6 **Watervernevelingssysteem staal**
Vernevelingssysteem voor mobiel natstralen zonder waterkraan. Kan geleverd worden in 25, 50 en 100 liter. Te gebruiken i.c.m. H20 systeem.

7. **Nozzle en sparepart box Ibix 9**
Inhoud: cilindrisch 2en 4 mm. conisch 3,5 en 4 mm. nozzlehouder en straalslangtule (reserve).

8. **Nozzle en sparepart box Ibix 25**
Inhoud: cilindrisch 4en 7 mm. conisch 4 en 6 mm. nozzlehouder en straalslangtule (reserve).

REFERENTIES

Bonduelle
NonnoNanni
Aviko
AREVA
Jägermeister
Kellogg's
cea
DB
ExxonMobil



IBIX® EN SODASTRALEN

Het soda stralen vind zijn oorsprong in Amerika. Dankzij de unieke toepassingen die met het soda stralen mogelijk zijn is deze techniek ook in Europa meer en meer aan een opmars bezig. Naast het soda stralen zijn er ook veel andere reinigingswerkzaamheden die u wilt uitvoeren. Met het IBIX® systeem kunt u zowel zachte (soda, kalkpoeder) als harde straalmiddelen stralen. Dit geeft u de mogelijkheid alle mogelijke werkzaamheden uit te voeren met uw IBIX® straalsysteem.

Op de website www.straalketel.com kunt u alle beschikbare informatie vinden die u nodig heeft.
Graag staan wij u ook telefonisch te woord om u volledig te informeren. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring en geven u graag een advies afgestemd op uw werkzaamheden en situatie.

IBIX® word in de Benelux verdeeld door Diaber Benelux BV in Ridderkerk.
Diaber Benelux is al 25 jaar actief en heeft zich volledig gespecialiseerd in persluchtgereedschap en compressoren. Al ozne producten worden rechtstreeks bij de fabriek geïmporteerd.
Wij beschikken over een eigen servicedienst die zowel op onze als op uw locatie u van dienst kunnen zijn.
Met deze jarenlange ervaring zijn we u graag van dienst voor de meest uiteenlopende vragen.

Benieuwd geworden? Bel naar 0180 – 418113 of mail naar info@diaber.com

VethoTools

TOPMOLEN 91
B-1840 LONDERZEEL
TEL : 0032 (0)5 289 05 55
BTW: BE0696615495
INFO@VETHOTOOLS.BE
WWW.VETHOTOOLS.BE

