IBIX®

SPECIAL CLEANING





GRAFFITI






GRAFFITI

Graffiti, dit fenomeen is haast niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Niet alleen in grote steden, maar ook in dorpen en gehuchten worden vele bedrijfspanden, winkelcentra, scholen, verkeersborden, lantaarnpalen, bushokjes, geluidsschermen en historische monumenten ontsierd door graffiti. Graffiti wordt vaak aangebracht met een spuitbus of met watervaste viltstift. Met name graffiti dat zich al lang op de oppervlakte bevindt is moeilijk te verwijderen.

Met het IBIX® systeem is er een jarenlange ervaring in het vakkundig verwijderen van graffiti. Hierin kunnen wij u een passende oplossing bieden om op iedere ondergrond doeltreffend en snel de graffiti te verwijderen zonder de ondergrond te beschadigen.

Om met het IBIX® systeem een volledige oplossing te bieden hebben wij ons op de volgende zaken gefocust.

- Snelheid van het verwijderen van de graffiti.
- Snelle inzetbaarheid van het systeem.
- Veiligheid in werkwijze voor de operator.
- Milieuvriendelijke wijze van het verwijderen wat ook in de toekomst een geaccepteerde methode blijft.
- Een betaalbare oplossing kunnen aanbieden.

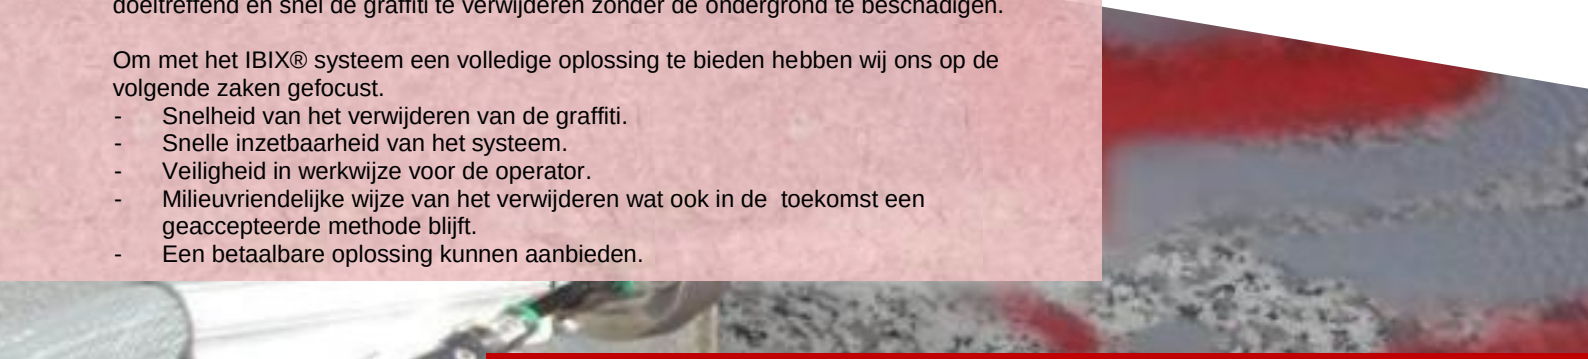

MOGELIJKHEDEN

- ✓ Verwijderen van alle type graffiti
- ✓ Verwijderen graffiti van alle type gevelsteen.
- ✓ Verwijderen graffiti van gepolijst marmer
- ✓ Het met behulp van soda verwijderen graffiti van glas.
- ✓ Op zeer moeilijk bereikbare plaatsen graffiti verwijderen.
- ✓ Verwijderen graffiti van trespa en andere kwetsbare ondergronden.
- ✓ Direct reinigen van gevels of omliggende objecten.
- ✓ Verwijderen graffiti van tramstellen.

BEKIJK OP

FOTOALBUM IBIX® OP FLICKR >>>>>>



IBIX® SPECIAL CLEANING

5 JAAR GARANTIE

WAAROM IBIX®

- ✓ Ecologisch reinigen.
- ✓ Gebruiksvriendelijk
- ✓ In één handeling graffiti volledig verwijderen.
- ✓ Geen gebruik van chemicaliën.
- ✓ Lichtgewicht
- ✓ Dankzij compact systeem ook te gebruiken in autovrije zones.
- ✓ Met beperkte lichamelijke inspanning alle werkzaamheden uitvoeren.
- ✓ Betaalbaar
- ✓ Ecologisch
- ✓ Zeer veel uiteenlopende toepassingen.
- ✓ Snel inzetbaar en gemakkelijk mee te nemen.
- ✓ Onderhoudsvrij
- ✓ Maar liefst 5 jaar fabrieksgarantie.
- ✓ Geringe persluchtcapaciteit.
- ✓ Stofvrij / natstralen mogelijk (met H2o uitvoering).



BEKIJK OP YouTube

VERWIJDEREN GRAFFITI 1 >>>
VERWIJDEREN GRAFFITI 2 >>>

IBIX 9

De IBIX® 9 is de meest verkochte unit voor het verwijderen van graffiti. Dankzij de compacte en lichtgewicht uitvoering is deze unit razendsnel gereed voor gebruik en kan overal ingezet worden. Voor zeer grote oppervlakten en gevelreiniging is de Ibix 25 een betere optie.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- ✓ Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- ✓ Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
- ✓ Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm (GMC Carnet) tot 1,8 mm.
- ✓ Kan alle soorten straalmiddelen verwerken met verschillende soortelijke gewichten. (O.a. Olivine zand, Garnet, Soda, Calcium Carbonaat, Grit en Glasparels.
- ✓ Persluchtverbruik : minimaal 350 liter per minuut (afhankelijk van de nozzle)
- ✓ Standaard nozzle : Ø 3 mm (cilindrisch)
- ✓ Bruikbare nozzles Ø 1,5-2,0-2,5-3,5-4,0-4,5 mm (cilindrisch) en 2.5-4,0 mm (conisch).
- ✓ Straal- en Luchtslang (lengte 6 meter) met beschermende buitenslang.
- ✓ Maximale inhoud tank : 9 liter
- ✓ Maximale hoogte : 850 mm
- ✓ Maximale breedte : 430 mm
- ✓ Gewicht (met lege tank) : ongeveer 12 kg



IBIX® 9 H2o voor natstralen





IBIX 25

De Ibix 25 kan alles wat de Ibix 9 kan, maar ook grotere projecten en gevelreiniging. Compact en krachtig.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ✓ Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- ✓ Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
- ✓ Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm (GMC Carnet) tot 1,8 mm
- ✓ Kan alle soorten straalmiddelen verwerken met verschillende soortelijke gewichten. (O.a. Olivine zand, Sodium bicarbonaat, Calcium carbonaat, Hoogovenslak en glasparels).
- ✓ Persluchtverbruik : minimaal 1500 liter per minuut bij de standaard nozzle.
- ✓ Standaard nozzle : Ø 5,5 mm (cilindrisch)
- ✓ Bruikbare nozzles Ø 3,0-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 mm (cilindrisch) en 4,0-5,0-6,0 mm (conisch).
- ✓ Straal- en Luchtslang (lengte 10 meter) met beschermende buitenslang
- ✓ Maximale inhoud tank : 25 liter
- ✓ Maximale hoogte : 940 mm
- ✓ Maximale breedte : 450 mm
- ✓ Gewicht (met lege tank) : ongeveer 28 kg



IBIX® 25 H2o systeem voor natstralen





IBIX 40

Voor grotere objecten waar werksnelheid belangrijk is, word de Ibix 40 veel ingezet. Dankzij nozzles tot wel 12 mm. kan er een zeer brede oppervlakten in één keer gestraald worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ✓ Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- ✓ Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
- ✓ Het straalmiddel is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm (GMC Carnet) tot 1,8 mm
- ✓ Kan alle soorten straalmiddelen verwerken met verschillende soortelijke gewichten. (O.a. Olivine zand, Sodium bicarbonaat, Calcium carbonaat, Hoogovenslak en glasparels).
- ✓ Persluchtverbruik : vanaf 3500 liter per minuut
- ✓ Standaard nozzle : Ø 10 mm (cilindrisch)
- ✓ Bruikbare nozzles Ø 7, 8 en 12 mm
- ✓ Unit kan geleverd worden met de straalslang en beschikbare nozzles van de Ibix 25.
- ✓ Straal- en Luchtslang (lengte 10 meter) met beschermende buitenslang
- ✓ Maximale inhoud tank : 40 liter (ca. 80 kg. straalmiddel)
- ✓ Maximale hoogte : 940 mm
- ✓ Maximale breedte : 450 mm
- ✓ Gewicht (met lege tank) : 40 kg





IBIX® 40 H2o voor stofvrij stralen





TOEBEHOREN



Honda Benzinecompressor t.b.v. Ibix 9

- ✓ Voor mobiel gebruik (frame optioneel)
- ✓ Geeft effectief 510 liter per minuut (680 liter per minuut aangezogen)
- ✓ Voorzien van diverse luchtkoppelingen als uitgang.
- ✓ Heeft 2 buffertanken van 17 + 17 liter
- ✓ Voorzien van Honda GX 200 benzinemotor (6,5 pk)
- ✓ Gewicht 79 kg.
- ✓ Type pomp SKK5
- ✓ RPM 1250.
- ✓ Kijk voor meer informatie op www.diaber.com



Rotair® Compressor t.b.v. Ibix 25 & 40.

Wat compressoren betreft voor de Ibix 25 & 40 zijn veel uiteenlopende modellen leverbaar en landelijk te huur. Een dieselcompressor met onderstel word hierin veel toegepast. Zowel gebruikt als nieuw zijn er diverse mogelijkheden.
Rotair compressoren staan bekend om de uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Ook de directe overbrenging van de schroef op de motor, het gebruik van de betrouwbare Perkins / Kubota en Deutz motoren vormen samen het succes van de Rotair compressoren. serie. Klik hier voor meer informatie en mogelijkheden voor de juiste compressor voor uw werkzaamheden.



Nakoeler / koppelingen / slangen

Wanneer u vele uren achtereen straalt (dit komt meer bij gevelreiniging als graffiti voor) , is het gebruik van een nakoeler te adviseren. Een nakoeler zorgt droge perslucht wat door luchtvochtigheid nat kan zijn. Veel compressoren zijn al uitgevoerd met een ingebouwde nakoeler. Wanneer dit niet het geval is leveren wij hierin een complete range. Ook voor koppelingen, luchtslang etc. kunnen wij uit voorraad leveren. Niet voor niets zijn we al 25 jaar persluchtspecialist.



ACCESSOIRES



1




2



3



4



5



6



7 & 8

1 **H2o Kit**
Maakt van een Ibix 9F2 / 25P een Ibix H2o versie. wordt geleverd met uitgebreide handleiding voor het monteren.

2 **Volgelaatsmasker**
Deze lichtgewicht volgelaatsmasker wordt compleet met stoffilter geleverd **.**

3 **Afzuigmal**
Voor stofvrij stralen met behulp van een stofzuiger. Afzuigmal word geplaatst op de nozzle van het pistool.

4 **Lange straallans**
1,5 meter lange straallans voor moeilijk bereikbare plaatsen en vloeren. Wordt compleet geleverd met nozzlhouder en 10 meter straalslang. Kan ook toegepast worden voor natstralen.

5. **Kunststof zeef**
Voor hergebruik straalmiddelen. Past over een emmer.

6 **Watervernevelingssysteem staal**
Vernevelingssysteem voor mobiel natstralen zonder waterkraan. Kan geleverd worden in 25, 50 en 100 liter. Te gebruiken i.c.m. H20 systeem.

7. **Nozzle en sparepart box Ibix 9**
Inhoud: cilindrisch 2 en 4 mm. conisch 3,5 en 4 mm. nozzlehouder en straalslangtule (reserve).

8. **Nozzle en sparepart box Ibix 25**
Inhoud: cilindrisch 4 en 7 mm. conisch 4 en 6 mm. nozzlehouder en straalslangtule (reserve).

ENKELE REFERENTIES

fröling's TOTAALONDERHOUD GEVELWERKEN - GLAZENWASSERIJ - SCHOONMAAK

Fortron

Buijs Project GEVELRENOVATIE- EN VOCHTSPECIALISTEN

VOS & VOS

graffiti ex SCHOON ZONDER ZORGEN

SMO Van Son Multicleaning & Ongediertebestrijding b.v.



IBIX® VOOR U

Voor al veel bedrijven die graffiti verwijderen is het IBIX® systeem een oplossing en jaarlijks is er een enorme toename van tevreden IBIX® gebruikers. Op de website www.ibixstraalketel.com kunt u alle beschikbare informatie vinden. Als importeur van dit systeem kunnen wij u een vrijblijvende demonstratie in Ridderkerk of op locatie aanbieden en u van alle informatie voorzien.

IBIX® word in de Benelux verdeeld door Diaber Benelux BV in Ridderkerk.
Diaber Benelux is al 25 jaar actief in persluchtgereedschap heeft zich volledig gespecialiseerd op persluchtgereedschap en compressoren. Al deze gereedschappen worden rechtstreeks bij de fabriek geïmporteerd.
Wij beschikken over een eigen servicedienst die zowel op onze als op uw locatie u van dienst kunnen zijn.
Met deze jarenlange ervaring zijn we u graag van dienst voor de meest uiteenlopende vragen.

Benieuwd geworden? Kijk voor meer informatie op www.diaber.com en / of bel naar 0180 - 418113



VethoTools

TOPMOLEN 91
B-1840 LONDERZEEL
TEL : 0032 (0)5 289 05 55
BTW: BE0696615495
INFO@VETHOTOOLS.BE
WWW.VETHOTOOLS.BE

