IBIX® NORTH

HELIX® 40

De Helix® 40 is een compacte straalketel uitermate geschikt voor gebruik bij de grotere reinigingsprojecten. Dankzij nozzles tot wel 12 mm. kan met deze straalketel een enorme werksnelheid behaald worden. Met behulp van een koppelstuk kan ook het pistool van de Helix® 25 geplaatst worden zodat er ook met kleine nozzles gestraald kan worden.



Met de technologie van het Helix® systeem wordt een roterende beweging aan de straalkorrel gegeven. Hierdoor is de inslag op de ondergrond niet verticaal, maar horizontaal en gommend.




De voordelen van stralen met het Helix® systeem:

- Het straalmiddel is langer in contact met de ondergrond waardoor de snelheid van werken toeneemt.
- Het verminderd het straalmiddelverbruik tot maar liefst 30% t.o.v. het conventionele stralen.
- De wervel zorgt voor een brede straal en een gelijkmatig resultaat.
- Zonder enige ervaring is het mogelijk om zeer kwetsbare ondergronden te kunnen stralen.

Gewicht	40 kg
Afmeting h x b:	940 mm x 450 mm
Standaard nozzle:	Ø 10 mm
Overige beschikbare nozzles:	Ø 7 - 8 - 12
Luchtverbruik:	Minimaal 3500 l/min
Lengte straalslang standaard:	10 meter
Inhoud tank straalmiddelen:	40 liter
Werkdruk:	2 tot 7 bar



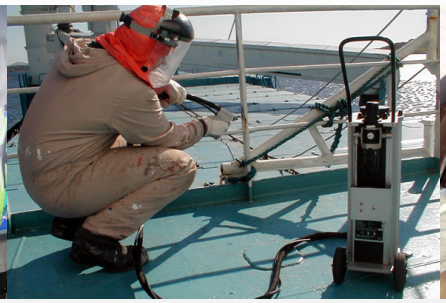



IBIX® NORTH

+31 (0)180 - 418 113
www.ibix.nl
info@ibix.nl